


Technics SL-2000

ダイレクトドライブ プレーヤシステム 標準価格29,800円(ダストカバー・カートリッジ付)




DIRECT DRIVE

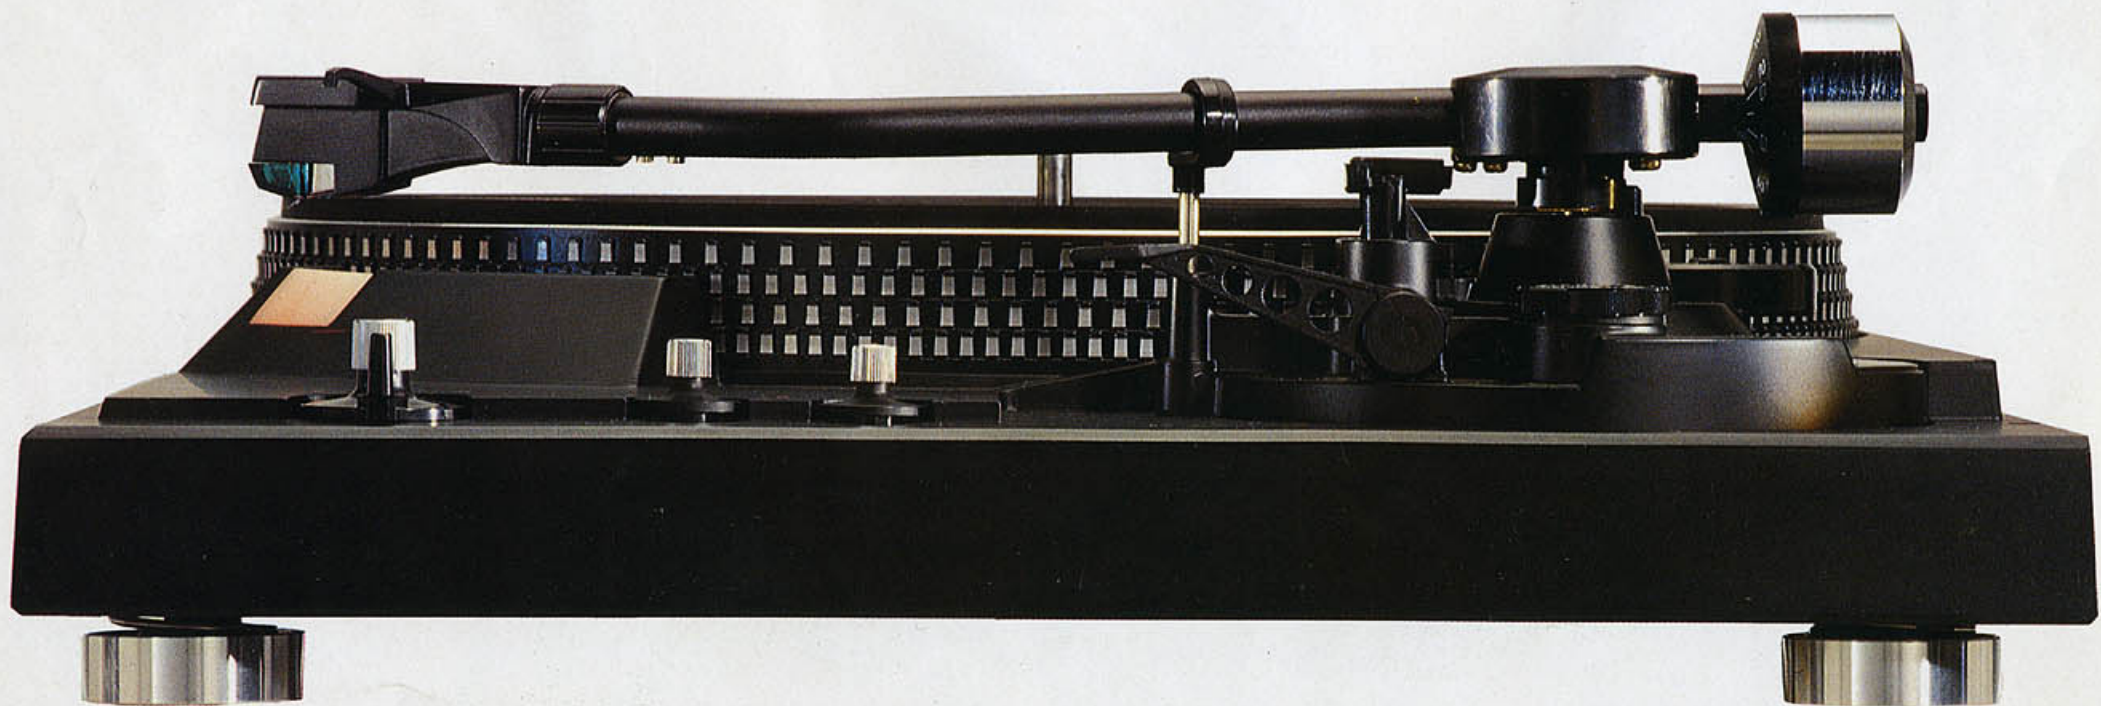


Technics

ダイレクトな
衝撃手。

静かだから、正確だから、シンプルだから、タフだから、スリムだから、
そしてテクニクスだから。黒のD.D.SL-2000。あなたを直撃します。

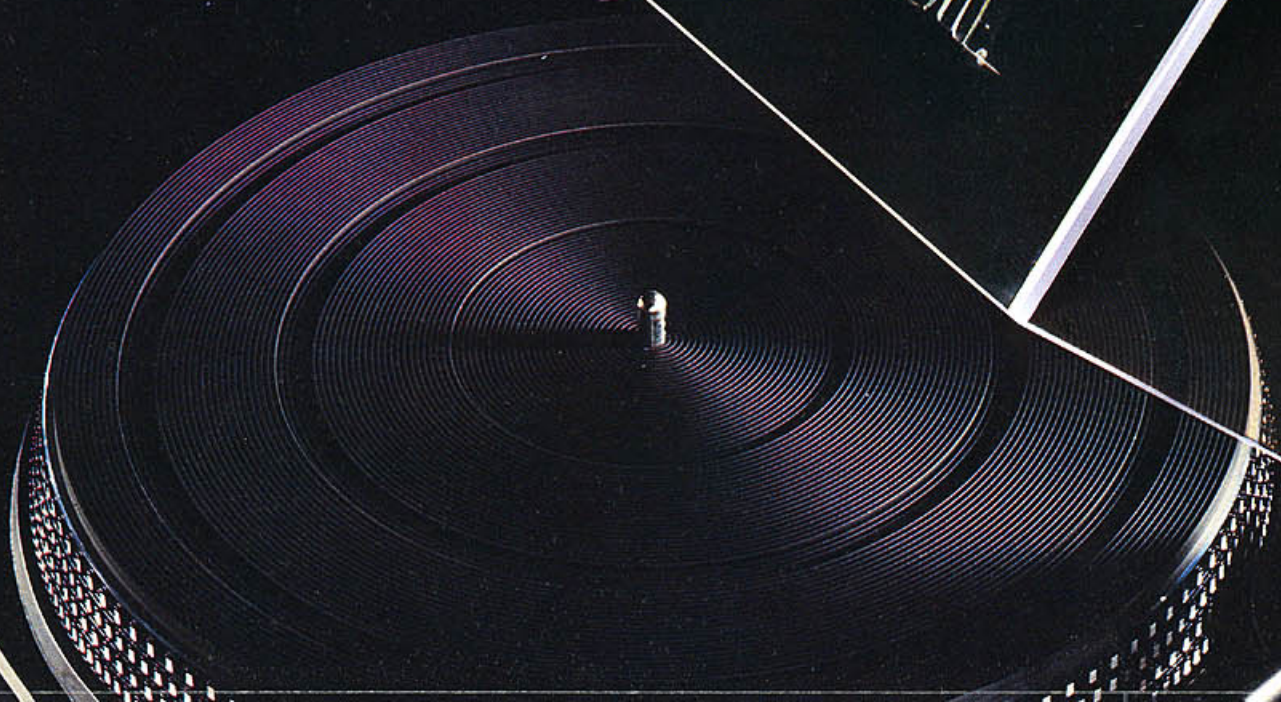

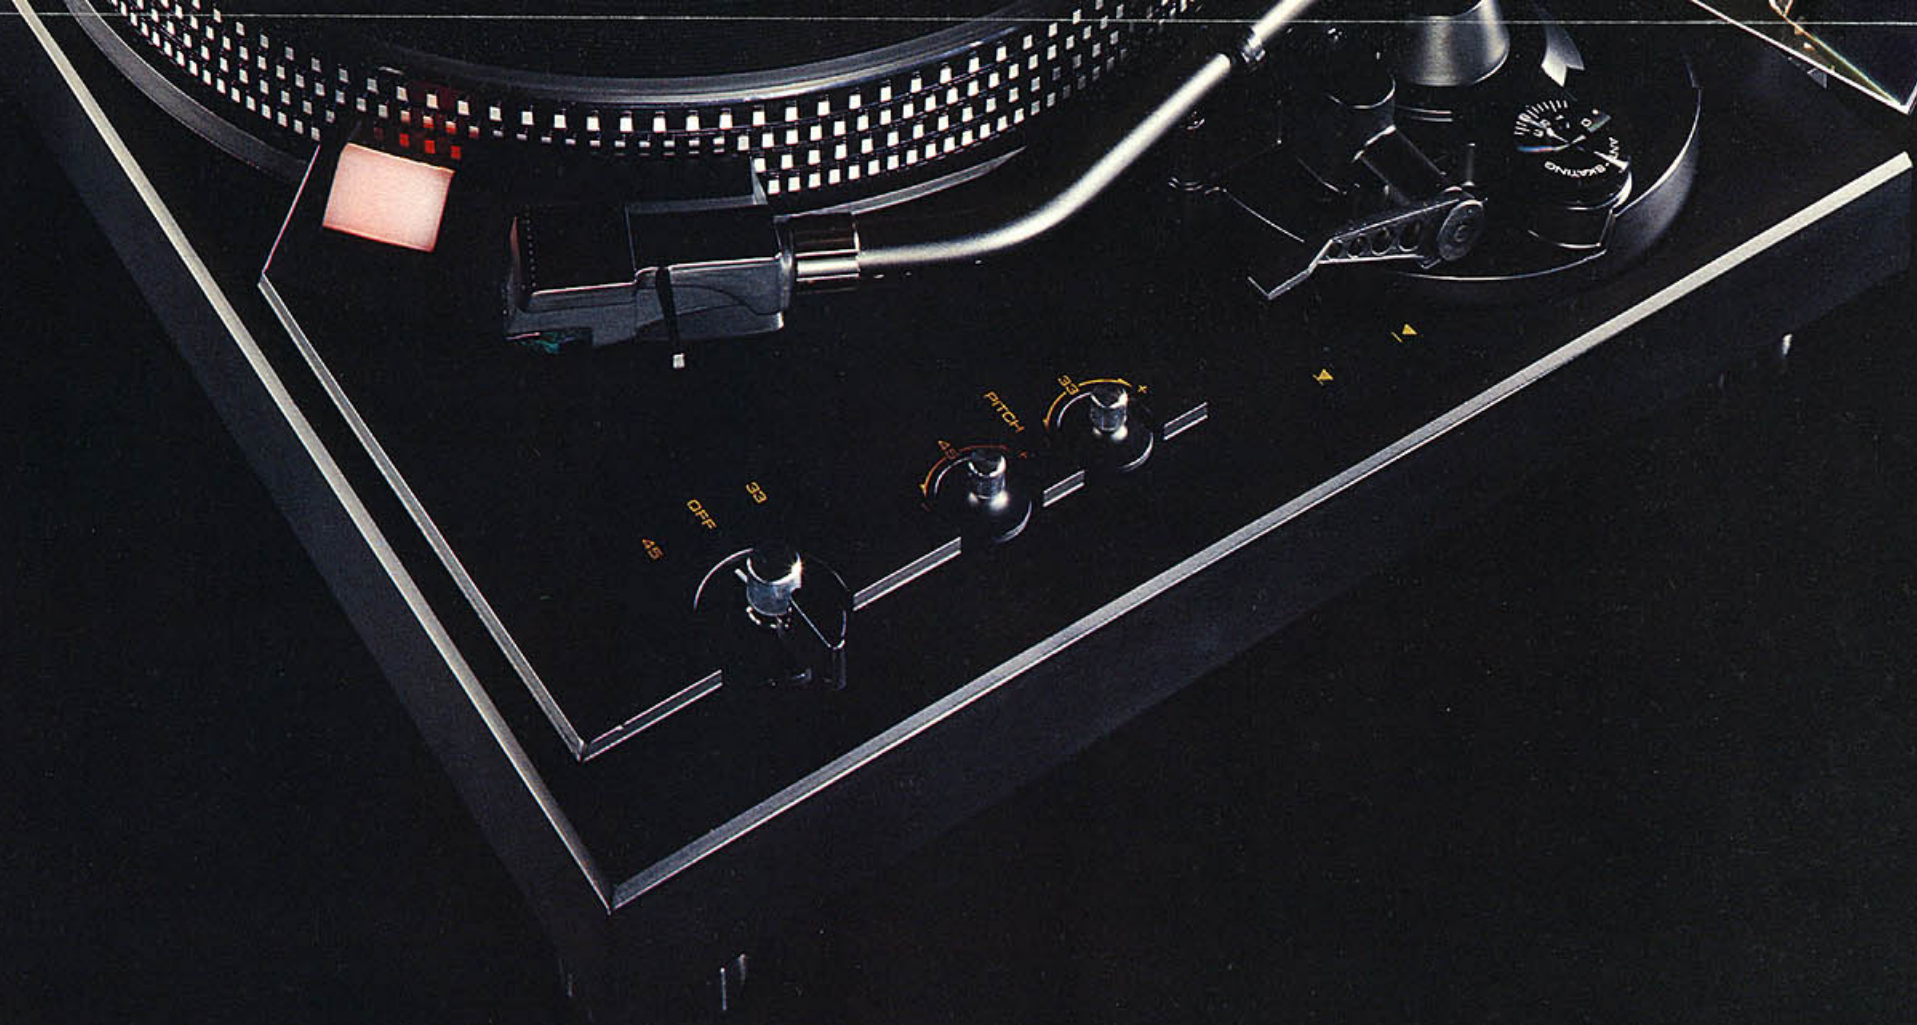

D.D.の開発メーカ **Technics**



DIRECT DRIVE

ダイレクトドライブプレーヤシステム

SL-2000


標準価格29,800円(ダストカバー・カートリッジ付)

黒のD.D. SL-2000

D.D.プレーヤ開発以来の豊富な経験とノウハウをここに結集して完成。テクニクス自信の作品です。


●テクニクスが世界に誇るD.D.方式です。モータの軸をターンテーブルに直結、レコード再生に必要な低速で回転させる、D.D.方式を採用しました。精度、そして信頼性の高いプレーヤです。

●メカにご注目ください。テクニクス技術が産んだ、ワンチップICを採用。モータ駆動部、制御部を1個のICにまとめ信頼性を高めました。また、モータにも消費電力が少なく回転力の大きい、DCサーボモータを採用しました。

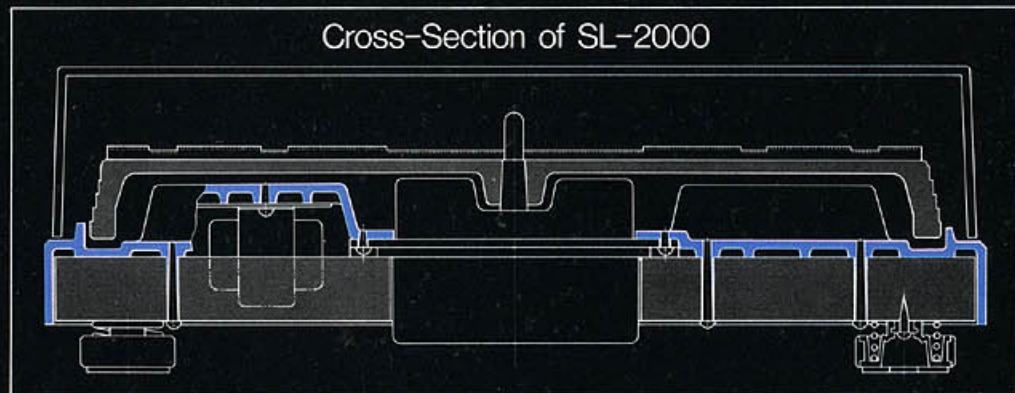

●充実した機能にもご注目ください。アーム部には演奏のスタート・ストップ時にレコードや針を痛めないソフトな作動の、オイルダンプキューイング機構、そしてダイヤル直読式アンチ・スケーティングフォースコントロール機構を採用しました。また、ターンテーブルに刻まれたストロボを、見やすく照らすイルミネータ、回転速度を33 $\frac{1}{3}$ 、45回転それぞれ単独に、10%の範囲で微調整できる、速度調整機能を搭載しました。


●スリム&コンパクトです。重心が低いスリムなキャビネット。精密な仕上の、どっしりしたアルミダイカスト製のターンテーブル、ハウジングに強いオーディオインシュレータ。ハウジング対策とスペースファクターを両立させた、コンパクトなプレーヤです。

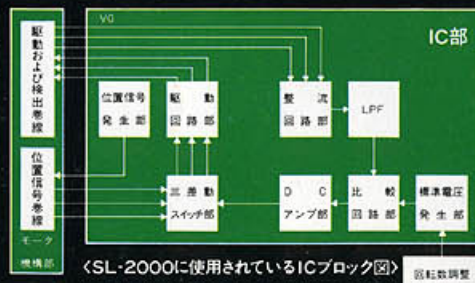

比60dBといえば、雑音が音楽信号の1000分の1。人間の耳では感知できないほどの静かさ。あくまで静かに、頑固なほど正確に回転するプレーヤです。

●カートリッジも魅力です。シェル一体構造のMM形カートリッジを標準装備しました。MM形ではめずらしい、シェルにカートリッジの発電部を組み込んだ精度の高い一体構造を採用。また、アームを確実に安定させる、亜鉛ダイカストアームベースを採用し、ピックアップ系全体の総合性能をアップしました。


●緻密な設計です。アーム、カートリッジ、ターンテーブルの設計には、コンピュータを駆使しました。

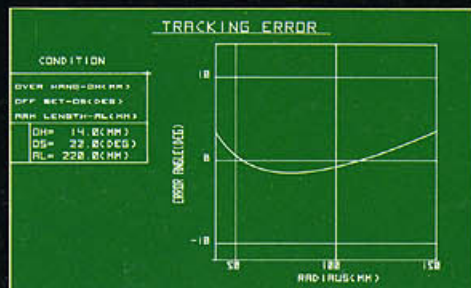

●コンピュータによるSL-2000のトラッキングエラー角

●基本性能の高さを誇ります。SN比60dB(IEC-B)、ワウ・フラッタ0.045%(W.R.M.S)。たとえば、SN

●コストパフォーマンスの高さを誇ります。1970年6月、D.D.ターンテーブルを誕生させたテクニクスの6年間の経験と、豊富なノウハウを集めた、高い基本性能を誇るD.D.プレーヤです。3万円を切った衝撃の価格も、蓄積されたプレーヤ技術の成果です。

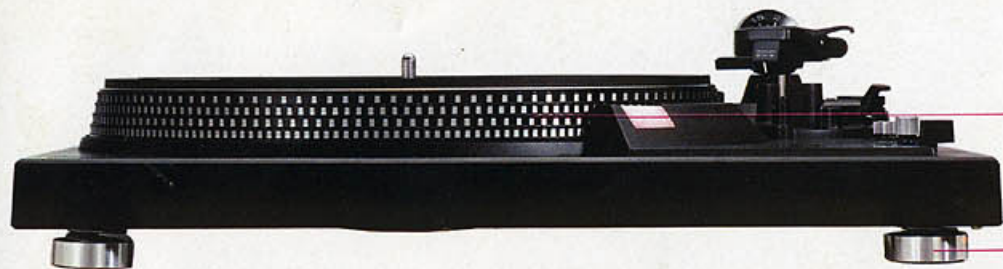

ストロボ

オーディオインシュレータ



重鉛ダイカストアームベース

ダイヤル直読式アンチ・スケーティング
フォースコントロール機構

オイルダンブキューイング機構

アルミダイカスト製ターンテーブル

33 $\frac{1}{3}$ 回転速度調整ツマミ

45回転速度調整ツマミ

電源兼回転数切換レバー

シェル一体構造のMM形カートリッジ

ストロボイルミネータ

SL-2000の定格

ターンテーブル部

- 形式……………ダイレクトドライブプレーヤ
- 駆動方式……………ダイレクトドライブ(直接駆動形)
- 駆動モータ……………低速電子整流子モータ
- ターンテーブル……………30.8cmアルミダイカスト外周ストロボ付
- 回転数……………33 $\frac{1}{3}$ rpm、45rpm
- 回転数切換方式……………電子コントロール方式
- 回転数微調方式……………可変抵抗による各回転数単独調整(調整範囲10%)
- ワウ・フラッタ……………0.045%(JIS C5521)W.R.M.S
±0.065%(DIN 45507)W.zero to peak
- SN比……………60dB(IEC 179B)
70dB(DIN 45539B)
47dB(DIN 45539A)

トーンアーム部

- 形式……………ユニバーサルS字形パイプアーム、スタティックバランス形、針直読式、アンチスケーティングフォースコントロール、オイルダンブキューイング装置付
- アーム実効長……………220mm
- オーバーハング……………14mm
- トラッキングエラー角……………+3°(30cmレコード外周)
-0.2°(30cmレコード内周)
- オフセット角……………22°
- 針圧調整範囲……………0~4g(針直読式)
- 使用可能カートリッジ重量……………13~18.5g(シエルおよび取付ネジ含む)

カートリッジ部

- 形式……………シェル一体構造によるMM形ステレオカートリッジ
- 周波数特性……………20~25,000Hz
- 出力電圧……………3.2mV 1kHz 5cm/s zero to peak(水平速度)
4.5mV 1kHz 5cm/s zero to peak(45°速度)
- チャンネルセパレーション……………25dB
- チャンネルバランス……………2dB以内
- 推奨負荷抵抗……………47k Ω ~100k Ω
- 針圧範囲……………1.75g(±0.25g)
- 交換針品番……………EPS-270SD(標準価格2,800円)
- 総合
- 電源……………AC100V(50/60Hz)
- 消費電力……………3.5W
- 外形寸法……………430(W)×125(H)×346(D)mm
- 重量……………6.1kg

お買求めの販売店で……………必ず保証書をお受取りください。



松下電器産業株式会社
ステレオ事業部

大阪府守口市松下町2(〒570)
TEL 06(992)1551

●テクニクスコンポーネントのお求めは、アフターサービスの行き届いた技術と信用の当店で
担当セールスマン()のカタログの商品はお近くのナショナルの

お店でお買求め下さい。

新宿小田急ナショナルショールーム
小田急百貨店<別館>ハルク7階
TEL 343-3956~7



あつらえるステレオ…
テクニクスコンポーネン
トが今すぐお手元に…
便利なステレオローン・
クレジット、くわしくは、
この看板のあるお店で
おたずねください。

名器テクニクスを一堂に集めたマニアの広場
テクニクスGINZA
〒104 東京都中央区銀座5丁目8-20 銀座コア7階
TEL 03(572)3871~3
テクニクスヨコハマ
〒220 横浜市西区北幸1丁目2-7 横浜三越7階
TEL 045(312)7396~7
テクニクスカエ5(ファイブ)
〒460 名古屋市中区栄3丁目15-20 松坂屋リビンザビル5階
TEL 052(261)6361
梅田阪神ショールーム
〒530 大阪市北区梅田1番地 阪神デパート6階
TEL 06(345)4161